

Landdach vz

KATEGORIJA



Continental
line

BOJE



Natur

Landdach vz se može optimalno koristiti za renoviranje krova. Zahvaljujući velikom kliznom letvanju, ima visoku fleksibilnost koja omogućava jednostavno prilagođavanje većini postojećih krovova. Ovim proizvodom obnavljanje krova može se izvršiti brzo i efikasno.



Natur



prirodno
crvena
RED00

crvena
RED02

bakreno-
smeđa
COP00

tamnosp-
međa
BRO01

crna
BLA01


Tehničke karakteristike

Dimenzije	24,2x40,7	cm
Masa	2,8	kg/kom
Utrošak po m²	14,5	kom/m ²
Letvanje	28,0-34,0	cm
Srednja pokrovna širina (cca)	20,3	cm
Pakovanje	280	kom/pal
Pokriivanje	Na pola crijepa	


Minimalni nagibi (zavisno od sekundarnog krova)		
Bez sekundarnog krova	27°	stepeni
Sa sekundarnim krovom ¹	22°	stepeni
S povećanim zahtjevima na sekundarni krov ²	20°	stepeni
Dostupne boje		
Natur	prirodno crvena RED00	
Natur Color	crvena RED02, bakrenosmeđa COP00, antik, tamnosmeđa, nero, crna	

¹ paropropusna folija Tondach


² lijepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, postavljanje brtve ispod kontraletve

Pripadajuća oprema			
Odzračnik			
	Dimenzije	24,2x40,7	cm
	Masa	2,8	kg/kom
	Pakovanje	240	kom/pal
Rubni crijep, lijevi			
	Dimenzije	24,2x40,7	cm
	Masa	4,11	kg/kom
	Pakovanje	240	kom/pal
	Utrošak po m ¹	2,86	kom/m ¹
Rubni crijep, desni			
	Dimenzije	24,2x40,7	cm
	Masa	4,12	kg/kom
	Pakovanje	240	kom/pal
	Utrošak po m ¹	2,86	kom/m ¹
Polovica crijepa			
	Dimenzije	14,5x41,8	cm
	Masa	2,04	kg/kom
	Pakovanje	300	kom/pal

Streha

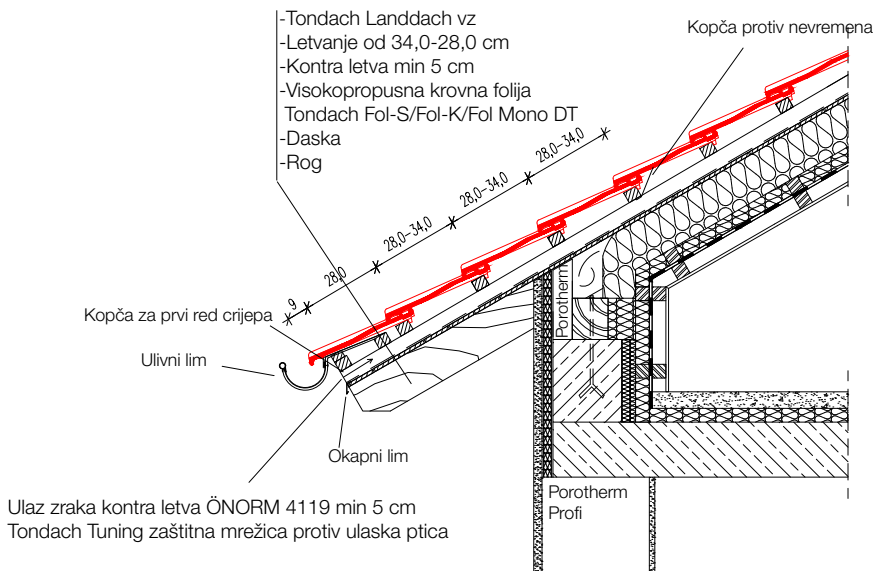

Lijevi i desni rub krova

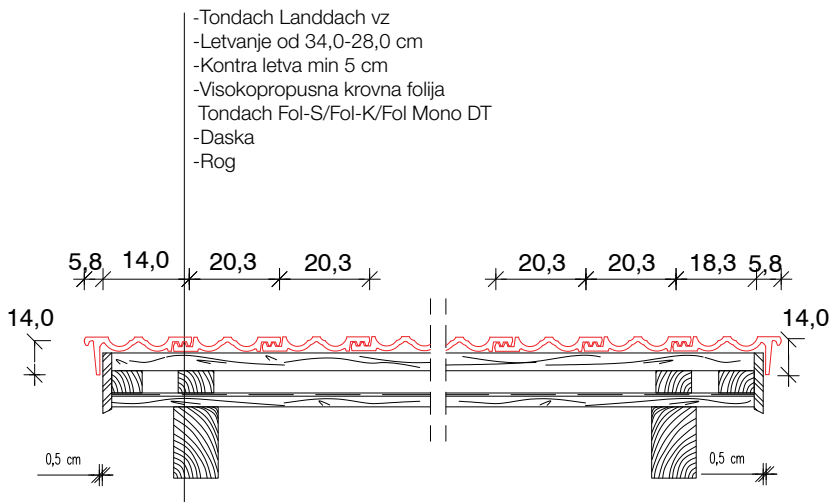

Pripadajuća oprema

Završne pločice lijeva i desno




Minimalno	2,8	kom/m
Masa	1,30	kg/kom
Pakovanje	400	kom/pal

PREDNOSTI

- Dizajn i funkcionalnost za sve vrste krovova.
- Izrazito veliko klizno područje do 6 cm – idealno za sanacije.
- Oplemenjena površina za dugotrajnu estetiku.
- Brzo i jednostavno pokrivanje.
- Prirodan proizvod.
- Trajnost generacijama.
- 33 godine garancije.

Sljeme

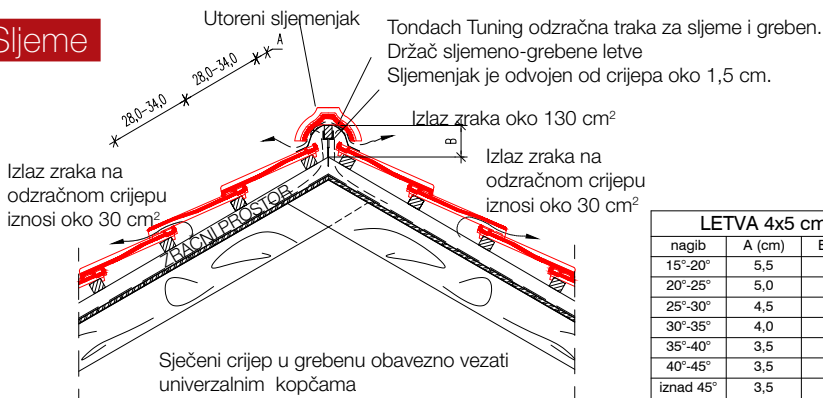

LETVA 4x5 cm		
nagib	A (cm)	B (cm)
15°-20°	5,5	13,5
20°-25°	5,0	13,0
25°-30°	4,5	12,5
30°-35°	4,0	12,0
35°-40°	3,5	11,5
40°-45°	3,5	10,5
iznad 45°	3,5	9,0

LETVA 3x5 cm

Nagib krova	A (cm)	B (cm)
20°	4,8	11,5
25°	4,6	10,9
30°	4,7	10,2
35°	4,2	9,6
40°	3,8	8,9
45°	3,8	8,1
50°	3,7	7,5

LETVA 4x5 cm

Nagib krova	A (cm)	B (cm)
20°	4,2	15,9
25°	4,2	15,4
30°	3,7	15,1
35°	3,6	14,7
40°	3,4	14,6
45°	3,4	14,4
50°	3,4	14,3